

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-damski-specialized-sirrus-x-20-st-p-7509.html>

## Rower crossowy damski Specialized Sirrus X 2.0 ST



Cena	<b>2 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu

#### Rowery damskie crossowe Specialized Sirrus X 2.0 ST 2022

**Specialized Sirrus X 2.0 2022 to rower crossowy stworzony dla kobiet i dziewczyn szukających partnera do ciekawych wycieczek pod miasto i nie tylko.** Oferowany model crossowego roweru Specialized o nazwie Sirrus X ST jest następcą popularnej serii rowerów damskich Crosstrail ST. Rowery z serii Sirrus przeznaczone są do codziennej jazdy w praktycznie każdych warunkach atmosferycznych i terenowych. Brak amortyzatora upraszcza konstrukcję i zmniejsza wagę roweru. Jeżeli szukasz uniwersalnego roweru, który spełni potrzeby zarówno mężczyzny jak i kobiety, rower Specialized Sirrus 2.0 X ST jest najlepszą opcją w cenie do 3500 PLN.

#### Największe zalety roweru crossowego Specialized Sirrus X 2.0 ST to:

- Wygodne siodełko, fajne chwytły kierownicy i bezpieczny kształt komfortowej ramy
- Bardzo lekka aluminiowa rama (lżejsza o 1700 g od roweru crossowe Specialized Cosstrail), wykonana ze stopu Aluminium A1 Premiu, z wewnętrznym prowadzeniem linek i mocowaniem osprzętu
- Waga roweru Specialized Sirrus X 2.0 to około 12,65 kg dla rozmiaru L z pedałami
- Intuicyjny system zmiany biegów, idealnie dopasowany do uniwersalnego przeznaczenia roweru
- Mocne tarczowe hydrauliczne hamulce
- Dożywotnia gwarancja na ramę po rejestracji roweru na stronie producenta
- Mnogość rozmiarów ram, pozwalająca na idealne dopasowanie roweru do potrzeb przyszłego użytkownika
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** S , XS

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna


### Specyfikacja techniczna roweru **Specialized Sirrus X 2.0 2022**

<b>RAMA</b>	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, cieniowane rurki ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play mocowanie błotników i bagażnika
<b>WIDELEC</b>	Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play mocowanie błotników i bagażnika low-rider, oś QR
<b>KIEROWNICA</b>	Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
<b>MOSTEK OWIJKA</b>	3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
<b>SIODŁO SZTYCA ZACISK SZTYCY PRZEDNI HAMULEC</b>	Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm Bolt-type, 31.8mm Promax F1, hydrauliczne tarczowe, flat-mount, 160mm
<b>TYLNY HAMULEC</b>	Promax F1, hydrauliczne tarczowe , flat-mount, 160mm
<b>MANETKI TYLNA PRZERZUTKA MECHANIZM KORBOWY ZĘBATKI ŁAŃCUCH OBRĘCZE</b>	MicroSHIFT, 8-speed MicroSHIFT Advent 8-Speed, w/o Clutch 3 pc, Alloy Forged Arms 40T KMC X8 w/ Missing Link™ 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
<b>PRZEDNIA PIASTA</b>	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
<b>TYLNA PIASTA</b>	Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
<b>SZPRYCHY PRZEDNIA OPONA TYLNA OPONA DĘTKI PEDAŁY</b>	Stainless, 14g Pathfinder Sport, 700x42mm Pathfinder Sport, 700x42mm Schrader valve, 40mm Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Sirrus X (alu)

	XXS	XS	S	M	L	XL
Crank Length	165mm	165mm	170mm	170mm	175mm	175mm
Stem Length	60mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm
Seatpost Length	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	660mm	660mm	660mm	680mm	680mm	680mm
Reach	355mm	371mm	376mm	382mm	386mm	388mm
Stack	587mm	590mm	606mm	635mm	651mm	672mm
Wheelbase	1033mm	1049mm	1060mm	1065mm	1074mm	1093mm
Bike Stand-Over Height	700mm	722mm	750mm	778mm	810mm	831mm
Head-Tube Length	111mm	125mm	143mm	169mm	186mm	208mm
Front-Center	602mm	618mm	629mm	634mm	644mm	663mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Head-Tube Angle	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
Trail	78mm	75mm	75mm	68mm	68mm	60mm
B-B Height	284mm	284mm	284mm	284mm	284mm	284mm
Chain-Stay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Fork Length (Full)	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
B-B Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
Seat-Tube Length	360mm	395mm	440mm	470mm	510mm	530mm
Top-Tube Length (Horizontal)	529mm	549mm	559mm	573mm	581mm	599mm

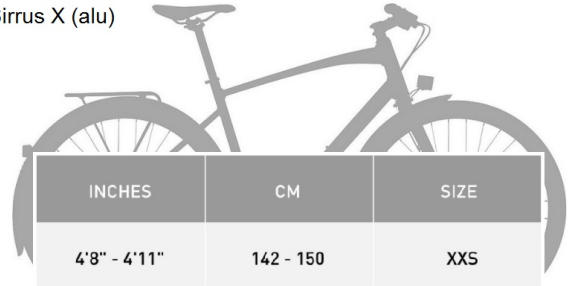

INCHES	CM	SIZE
4'8" - 4'11"	142 - 150	XXS
4'11" - 5'2"	150 - 158	XS
5'1" - 5'5"	155 - 165	S
5'5" - 5'9"	165 - 175	M
5'9" - 6'0"	175 - 183	L
6'0" - 6'4"	183 - 193	XL
6'4" - 6'6"	193 - 198	XXL