

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-dirt-dartmoor-two6player-evo-26-2022-p-7255.html>

Rower dirt Dartmoor Two6player Evo 26 2022



Cena	4 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	R012147
Producent	Dartmoor

Opis produktu

Rower dirt Dartmoor Two6player Evo 26" 2022

Popularny rower dirtowy zbudowany na kultowej ramie Two6Player. Wersja Evo ceniona jest za świetny stosunek jakości do ceny, dlatego w specyfikacji można znaleźć m.in. widelec Manitou Circus Expert, napęd microdrive z BMX-ową korbą i piastą driverową, hamulec hydrauliczny Shimano czy opony Kenda K-Rad. Dla lepszego dopasowania pod wzrost ridera i preferowany styl jazdy Player dostępny jest w dwóch długościach przedniego trójkąta.

Najważniejsze zmiany:

- Lakier ramy w kolorze ciemnego chromu idealnie pasujący do naklejek w kolorze chromu na widelcu Manitou Circus Expert
- Hamulce hydrauliczne Sram Level
- Opony Kenda K-Rad 26x2.3" 60 TPI
- stalowy łańcuch singlespeed
- Mocne koła zbudowane na nowych obręczach Shark

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 26"

Wybierz rozmiar: Long , Short

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rama: Dark Chrome połysk, AL 6061-T6

Widelec: Manitou Circus Expert, skok 100mm, oś 15mm, tapered

Stery: Dartmoor Blink OEM

Korba: BMX type, 3-częściowy, Cr-Mo 4130

Zębatka: Dartmoor Peacock 25T

Łańcuch: Dartmoor Iron, singlespeed, czarny

Piasta przednia: Dartmoor Reel 100x15mm, 32H

Piasta tylna: Dartmoor Reel Singlespeed 10T, 32H

Hamulce: SRAM Level, 2-tłoczki, tarcza 160mm

Obřęcze: Dartmoor Shark 26", 32H, A/V

Opony: Kenda K-Rad, 26x2.3, drutowe, 60TPI

Pedały: Dartmoor Candy

Kierownica: Dartmoor Tornado 750mm, Ø31.8mm

Chwyty kierownicy: OEM 135mm, diamond pattern, z obejmą

Wspornik kierownicy: Dartmoor Viper, Ø31.8mm

Siodełko: Dartmoor Fatty Combo, 27.2x200mm

Waga: 11.65kg (bez pedałów)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Rozmiar Dartmoor Two6player Evo

size cm	SHORT	LONG
160	BIG JUMPS	
165		
170		
175	PUMPTRACK	
180	TECHNICAL TRICKS	BIG JUMPS
185		
190		PUMPTRACK
195		TECHNICAL TRICKS
200		

KOMPLETNE ROWERY 2021 geometria

dartmoor-bikes.com

	reach (mm)	stack (mm)	ST (mm)	TT (mm)	eTT (mm)	CS (mm)	HT (mm)	HT kąt (°)	ST kąt (°)	BB drop (mm)	WB (mm)	przekrok (mm)	rozmiar kół (")	rozmiar płasty	typ sterów (S/F/L/S)	typ suportu (mm)	śred. sztycy (mm)	śred. objęmy podsiodł. (mm)	mocowanie hamulca	maks. rozmiar tarczy hamul. (mm)
BLACKBIRD EVOLVINTRO 29																				
MEDIUM	450	635	450	-	594	448	120	65	77	30	1235	825	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	480	635	480	-	624	448	120	65	77	30	1265	825	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	505	635	490	-	650	448	120	65	77	30	1290	825	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
BLACKBIRD EVOLVINTRO 27.5																				
SMALL	400	606	405	-	552	429	120	65	76	14	1151	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
MEDIUM	435	606	430	-	587	429	120	65	76	14	1186	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	460	606	455	-	612	429	120	65	76	14	1211	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	485	606	480	-	637	429	120	65	76	14	1236	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
BLUEBIRD PROEVO 29																				
SMALL	435	618	450	-	587	439	110	66	76	35	1178	820	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
MEDIUM	460	618	460	-	612	439	110	66	76	35	1203	820	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
LARGE	485	618	480	-	637	439	110	66	76	35	1228	820	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
BLUEBIRD PROEVO 27.5																				
SMALL	415	597	400	-	590	431	110	66	74	23	1136	785	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
MEDIUM	435	597	430	-	610	431	110	66	74	23	1156	785	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
LARGE	465	597	460	-	640	431	110	66	74	23	1186	785	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
BLACKBIRD JUNIOR																				
ONE SIZE	365	558	360	-	502	425	100	66	73	14	1075	750	26	142x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	180
HORNET PRONORHET																				
SMALL	405	625	380	-	586	425	130	64	73	35	1158	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
MEDIUM	430	625	410	-	620	425	130	64	73	35	1183	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
LARGE	460	625	440	-	650	425	130	64	73	35	1213	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
XLARGE	490	625	455	-	672	425	130	64	73	35	1233	805	27.5/27.5+	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160mm	203
HORNET JUNIOR																				
ONE SIZE	360	527	305	-	523	390	90	68	73	30	993	700	24	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
PRIMAL PROEVOINTRO 29																				
SMALL	410	636	435	-	600	432	100	66	73.5	62	1149	790	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
MEDIUM	430	636	455	-	620	432	100	66	73.5	62	1169	790	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
LARGE	450	636	475	-	640	432	100	66	73.5	62	1189	790	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
XLARGE	470	636	495	-	660	432	100	66	73.5	62	1209	790	29	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
PRIMAL PROEVOINTRO 27.5																				
SMALL	410	617	435	-	593	420	115	65.5	73.5	47	1145	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
MEDIUM	430	617	455	-	613	420	115	65.5	73.5	47	1165	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
LARGE	450	617	475	-	633	420	115	65.5	73.5	47	1185	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
XLARGE	470	617	495	-	653	420	115	65.5	73.5	47	1205	790	27.5	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
SPARROW																				
MEDIUM	440	630	430	-	609	427	110	66	75	47/66	1172	782	27.5/29	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160	180
LARGE	470	630	450	-	639	427	110	66	75	47/66	1202	793	27.5/29	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160	180
SPARROWINTRO																				
MEDIUM	440	630	430	-	609	427	110	66	75	47	1172	777	27.5	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160	180
LARGE	470	630	450	-	639	427	110	66	75	47	1202	788	27.5	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	PM 160	180
HORNET 26																				
ONE SIZE	420	565	330	-	603	400	100	68	70	30	1078	-	26	148x12	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
STREETFIGHTER																				
ONE SIZE	425	560	335	510	-	395	100	"	75	25	1061	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	180
SHINE PRO																				
ONE SIZE	424	573	345	547	-	390	130	69	73	15	1074	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
TWOPLAYER PROEVO																				
SHORT	400	573	337	556	-	385	130	69	74	25	1043	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
LONG	425	573	337	577	-	385	130	69	74	25	1068	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
TWOPLAYER PUMP																				
MEDIUM	410	573	337	565	-	385	130	69	74	25	1063	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
GAMER 24/GAMERINTRO 26																				
ONE SIZE	410	580	332	515	-	385	110	"	74	20	1071	-	26	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	30.9	34.9	IS	160
GAMERINTRO 24																				
ONE SIZE	365	544	325	516	-	370	90	"	75	3	986	-	24	135x10	IS42/ISS2	BSA/Euro3	27.2	31.8	IS	160

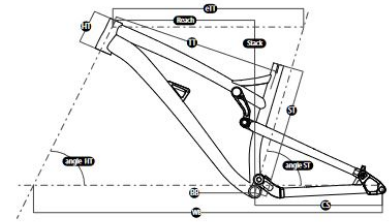

- reach** – odległość pomiędzy suportem a główką ramy w poziomie (środek – środek)
- stack** – odległość pomiędzy suportem a główką ramy w pionie (środek – góra)
- ST** – długość rury podsiodłowej (środek – góra)
- TT** – długość górnej rury (zeczywista)
- eTT** – długość górnej rury (efektywna)
- CS** – długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- HT** – długość główki
- HT kąt** – kąt główki ramy
- ST kąt** – kąt rury podsiodłowej (efektywny)
- BB drop** – położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- WB** – baza kół

#RIDEYOURWAY