

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-miejski-giant-entour-e-1-lds-2022-p-1948.html>



Rower elektryczny miejski Giant Entour E+ 1 LDS 2022

| | |
|------------|---|
| Cena | 11 495,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Producent | Giant |

Opis produktu

Rower elektryczny miejski Giant Entour E+ 1 LDS 2022

Rower elektryczny miejski Giant Entour E+ 1 LDS 2021. Jedź przez całe miasto komfortowo, z łatwością i w wielkim stylu. Dojeżdżaj codziennie do szkoły lub pracy, jedź na zakupy, wybierz dłuższą drogę po prostu dla przyjemności. Długotrwała moc i inteligentne wspomaganie Entour E+ sprawia, że trudno mu się oprzeć. Ten zapewniający płynną jazdę rower elektryczny pozwala pokonywać dłuższe dystanse z mniejszym wysiłkiem i w krótszym czasie. Entour E+ ma funkcję inteligentnego wspomagania, która określa i zapewnia dokładnie taką moc, jaka jest niezbędna do komfortowej jazdy. Można regulować współczynnik wspomagania w zakresie do 300%. Entour E+ daje również możliwość pokonania większych dystansów dzięki akumulatorowi EnergyPak 400 lub 500, który jest montowany za siodełkiem na tylnym bagażniku.

Główne korzyści:

- Inteligentna kontrola
- Funkcja inteligentnego wspomagania zapewnia dokładnie taką moc, jaka jest niezbędna do komfortowej jazdy.
- Akumulator EnergyPak 400 zapewnia wspomaganie przez bardzo długi czas.
- Regulowane wspomaganie
- Regulowany silnik SyncDrive Life zapewnia współczynnik wspomagania do 300%. Można dostosować ustawienia do preferowanego stylu jazdy.
- Łatwe prowadzenie
- Konstrukcja o niskim przekroku ułatwia wsiadanie i zsiadanie oraz zapewnia komfortową, pewną jazdę.

Zasięg roweru na jednym ładowaniu:

Zasięg akumulatora może znacznie się różnić, bardzo dużo czynników ma wpływ na długość naszej jazdy (takich jak temperatura, wiatr, wzniesienia, waga użytkownika, rodzaj drogi, ciśnienie w ogumieniu, sposobu korzystania z wspomagania). Zasięg Energypak 400 zaczyna się od 55 km przy bardzo ciężkich warunkach i możemy osiągnąć aż do 140 km przy warunkach idealnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: S , M , L


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Giant Entour E+1 LDS 2022

Silnik: SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
Jednostka sterująca: RideControl Dash, kolorowy LCD
Panel sterujący: RideControl Dash, kolorowy LCD
Akumulator: EnergyPak 400Wh
Rozmiary: XS, S, M, L
Kolor: Metallic Black
Rama: Aluminium ALUXX, niski przekrok
Widelec: SR Suntour NEX, skok 50mm
Kierownica: Aluminium, gięta 30°
Wspornik kierownicy: Aluminiowy, regulowany kąt, 1¼"x 90mm
Wspornik siodła: Amortyzowany 30,9x300mm
Siodło: Selle Royal Essenza Plus
Pedały: platformowe, antypoślizgowe
Manetki: Shimano Nexus 7speed RevoShift
Hamulce: Tektro HDM-M275, tarczowe hydrauliczne, 160mm
Dzwignie hamulca: Tektro HDM-M275
Kaseta / Wolnobieg: 18T
Łańcuch: KMC Z1e HX, e-bike optimized
Mechanizm korbowy: Giant aluminium
Obęcze: Giant Double Wall Aluminum 622x19
Piasty: Shimano HB-TX505 [P] Shimano Nexus 7 Disc [T]
Szprychy: Sapim Leader [P] Sapim Strong, 13-14G(2.3-2.0mm) cieniowane [T]
Opony: CST Xpedium One 45x622 z paskiem odblaskowym
Dodatki: Ładowarka EnergyPak 4A Fast, Giant KSA18 Direct mount kickstand
Oświetlenie: Axa Blueline 30 LED [P] Spanninga Solo LED [T]
Bagażnik: Do akumulatora EneyPak, z systemem MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| | | |
|----|--------|--------|
| XS | 155 cm | 165 cm |
| S | 160 cm | 170 cm |
| M | 170 cm | 180 cm |
| L | 180 cm | 190 cm |

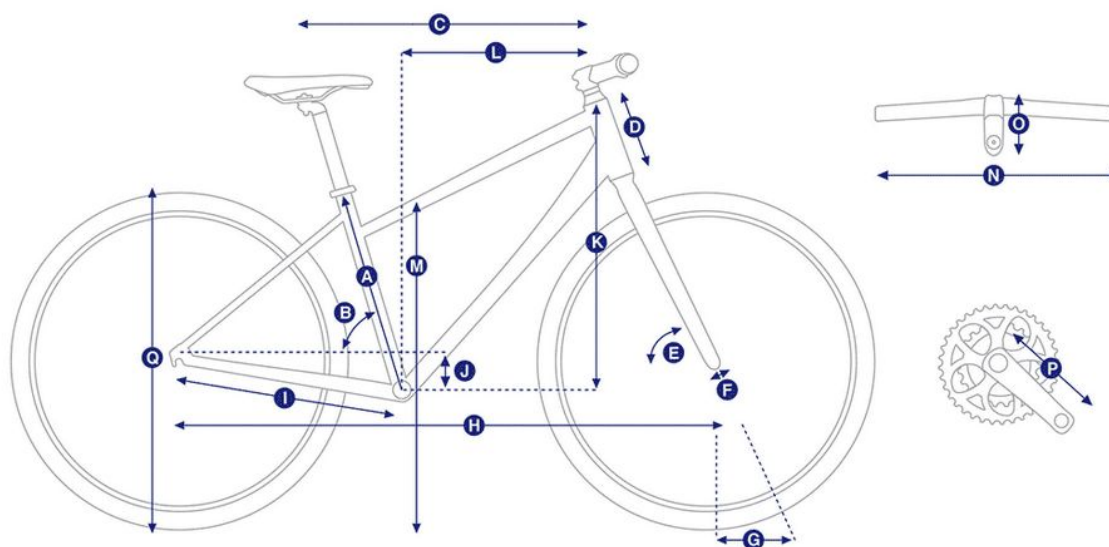

| | | XS | S | M | L |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| A | Długość rury p odsiodłowej (m m) | 400 | 450 | 500 | 550 |
| B | Kąt podsiodłowy | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 580 | 580 | 590 | 610 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 160 | 160 | 160 | 180 |
| E | Kąt główki ramy | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 40 | 43 | 43 | 43 |
| G | Trail (mm) | 77,2 | 82 | 82 | 82 |
| H | Baza kół (mm) | 1080 | 1095 | 1105 | 1125 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 450 | 470 | 470 | 470 |
| J | Obniżenie srodka suportu (mm) | 38 | 60 | 60 | 60 |
| K | Stack (mm) | 584 | 630 | 630 | 649 |
| L | Reach (mm) | 390 | 375 | 385 | 399 |
| N | Szerokość kiero wnicy (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
| O | Długość wspornika kiero wnicy (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Rozmiar kół | 26" | 700C | 700C | 700C |