

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-stevens-e-triton-pt5-high-w-100-gotowy-gratis-p-9951.html>



Rower elektryczny trekkingowy Stevens E-Triton PT5 High w 100% gotowy + Gratis

Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	822075202
Producent	Stevens

Opis produktu

Stevens E-tritron PT5 High - Elektryczny rower trekkingowy dla wymagających entuzjastów przygód!

Odkryj **Stevens E-tritron PT5 High**, zaawansowany elektryczny rower trekkingowy, który łączy w sobie komfort, wydajność i niezawodność. Idealny dla miłośników długich wypraw, zarówno w miejskiej dżungli, jak i na malowniczych szlakach.

Dla kogo:

- Dla osób poszukujących komfortowego i wszechstronnego roweru elektrycznego.
- Dla entuzjastów długich wycieczek i rekreacyjnych przejażdżek.
- Dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły, ceniących komfort i szybkość.
- Dla osób które poszukują roweru z mocnym i wydajnym silnikiem elektrycznym.
- Dla osób które oczekują wysokiej jakości komponentów.

Największe zalety (na podstawie specyfikacji):

- **Mocny silnik elektryczny:** Bosch Performance Line Cruise zapewnia dynamiczne wsparcie w każdym terenie.
- **Wytrzymała bateria:** Bosch PowerTube o dużej pojemności umożliwia pokonywanie długich dystansów.
- **Komfortowa geometria ramy:** Ergonomiczna pozycja jazdy minimalizuje zmęczenie podczas długich tras.
- **Solidne komponenty:** Wysokiej jakości osprzęt Shimano gwarantuje niezawodność i płynną zmianę biegów.
- **Hamulce tarczowe:** Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Amortyzowany widelec:** Zwiększa komfort jazdy w trudniejszym terenie.
- **Oświetlenie:** Wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność.
- **Bagażnik:** Ułatwia transport bagażu.

Przeznaczenie:

- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.

-
- Długie wycieczki trekkingowe i rekreacyjne przejażdżki.
 - Jazda po zróżnicowanym terenie, od miejskich ścieżek po leśne szlaki.
 - Długie wyprawy z bagażem.

GreenBike - Twój zaufany partner:

- **Dostawę roweru w 100% gotowego do jazdy:** Bez konieczności montażu!
- **Profesjonalne doradztwo przedzakupowe:** Pomożemy Ci wybrać idealny rower, dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Szybką i bezpieczną dostawę:** Prosto pod Twoje drzwi.
- **Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.**
- **Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.**
- **Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.**

Dlaczego warto wybrać Stevens E-trition PT5 High w GreenBike?

- Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.
- Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.
- Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.

Odwiedź GreenBike i przekonaj się, jak przyjemna może być jazda na elektrycznym rowerze Stevens E-trition PT5 High!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 700c

Wybierz rozmiar:: 48 , 52 , 61

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Rama:

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Mocowania błotników i bagażnika
- Uchwyt do przenoszenia
- Zamykana skrzynka PowerTube

Widelec przedni:

- SR Suntour Mobie25-Air LOR
- Skok: 63 mm
- Amortyzacja pneumatyczna
- Blokada skoku
- Stożkowa rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

Stery:

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS44/39.8

Hamulce:

- Przód: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tył: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tarcza hamulcowa przód: SM-RT54, rozmiar rotora: 180 mm, Center-Lock
- Tarcza hamulcowa tył: SM-RT54, rozmiar rotora: 160 mm, Center-Lock

Napęd:

- Mechanizm korbowy: Oxygen E-Scorpo, typ BB: Bosch / ISIS
- Motorritzel: STEVENS E-MTB, 44 T
- Przerzutka tylna: Shimano Deore Shadow+, RD-M5130-GS 10-speed, całkowita pojemność: 32 T
- Łańcuch: Shimano CN-LG500, LINKGLIDE
- Kasetka: Shimano CS-LG600-10, 10-rzędowa, kombinacja: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43 T
- Pedał: ATB Alu Pro Reflex

System E-Bike:

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise, moc znamionowa ciągła: 250 W, max. moment obrotowy: 65 Nm, odcięcie przy 25 km/h, 4 tryby jazdy ze wspomaganiem 55-300% plus asystent chodzenia
- Akumulator: Bosch PowerTube 500, pojemność: 500 Wh/13.4 Ah, napięcie: 36 V, technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger
- Wyświetlacz: Bosch Kiox

Koła:

- Piasta tylna: Shimano Deore XT, FH-M8000 10-speed, oś: QR10x135 mm
- Piasta przednia: Shimano Deore XT, HB-M8010, oś: QR15x100 mm
- Obręcze: Oxygen RM-X21 Disc, ETRTO: 21 x 622

-
- Opony: Schwalbe Marathon, rozmiar opony: 47-622, mieszanka Endurance, GreenGuard, paski odblaskowe

Kokpit:

- Kierownica: Oxygen E-Scorpo, szerokość: 700 mm, gięcie do tyłu: 9°, wznios: 25 mm, zacisk: 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Oxygen E-Scorpo, zacisk kierownicy: 31.8 mm, kąt: 35°
- Siodło: Selle Royal E-Zone
- Sztycyca: Oxygen E-Scorpo, długość: 320 mm, średnica: 30,9 mm, minimalne zagłębienie: 100 mm
- Manetka: Shimano Deore, SL-M5130 10-speed Linkglide
- Dźwignia hamulca: Shimano BL-T6000

Oświetlenie:

- Światło przednie: B+M IQ-XS, natężenie światła: 70 lux, światło bliskiego zasięgu, funkcja światła dziennego
- Światło tylne: B+M Shine Evo, zintegrowane światło tylne


Dodatkowe:

- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA rear rack, system: SNAP IT
- Błotniki: SKS mudguards
- Podpórka: Pletscher Comp kickstand, mocowanie podpórki: KSA 40
- Dzwonek: STEVENS D85 bell

Dane:

- Waga: 25.9 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolor: India Ink
- Rozmiary: G 48, 52, 55, 58, 61 cm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

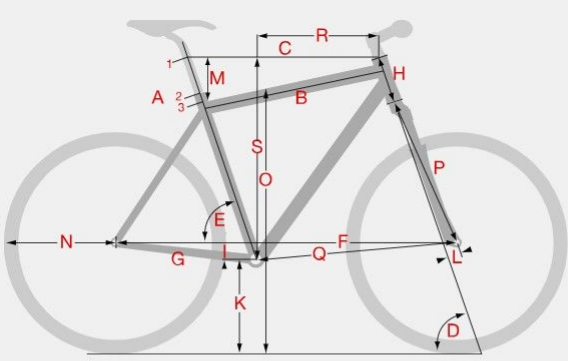

Frame height (cm)		48	52	55	58	61	Measuring mode
Seattube length	A1	670	669	679	695	709	nominal
Seattube length	A2	480	520	550	580	610	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	451	491	520	546	579	bottom bracket to top of top tube
Top tube length	B	564	570	580	590	600	
Top tube horizontal	C	591	597	605	616	623	center headtube to center seatpost/seattube
Headtube angle (°)	D	69,5	70	70	71	71,5	
Seattube angle (°)	E	72	72	72	72	72	
Wheelbase	F	1134	1135	1143	1142	1144	
Chainstay length	G	496	496	496	496	496	
Headtube length	H	170	170	180	190	200	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level*
Bottom bracket height	K	295	295	295	295	295	distance to ground*
Fork rake	L	42	42	42	42	42	
Slope	M	202	165	152	134	119	top tube level distance front to rear
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5	berelft
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5	berelft
Standover height	O	816	838	857	879	901	top of top tube to ground**
Fork build height	P	455	455	455	455	455	incl. lower headset cups*
Front wheel - bottom bracket	Q	646	646	655	653	655	
Reach	R	384	388	395	400	404	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	636	638	647	661	674	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x)		1,66	1,64	1,64	1,65	1,67	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	90	110	110	center-center
Stem angle (°)		35	35	35	35	35	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers				4*5 + 2*10			
Handlebar width		700	700	700	700	700	
Cranklength		170	170	175	175	175	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**