

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-damski-cannondale-super-six-evo-disc-105-womens-2021-p-6999.html>



## Rower szosowy damski Cannondale Super Six Evo Disc 105 Womens 2021

Cena	<b>15 595,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Kod producenta	<b>00077810</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

**Cannondale Super Six Evo Disc 105 Womens 2021 to damski rower szosowy wysokiej klasy.**

Największe zalety rowerów szosowych dla kobiet od Cannondale to:

- rewelacyjna geometria Super Six
- **karbonowy frameset** wykonany w technologii SAVE
- [---> kliknij tutaj, aby poznać sekret technologii SAVE](#)
- osprzęt **Shimano 105** z korbą 50/34T i kasetą 11-30T
- lekkie koła szosowe z oponami 25C
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano 105
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.


**Specyfikacja techniczna roweru szosowego damskiego Cannondale Super Six Evo Disc 105 Womens 2021**

Kolor	Lavender (LAV)
Rozmiar	44
Rama	BallisTec Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder
Widelec	BallisTec Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm offset
Korba	Cannondale 1, BB30a, 50/34
Wkład suportu	Cannondale Alloy PressFit30
Przerzutka przednia	Shimano 105, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kaseta	Shimano 105, 11-30, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG601, 11-speed
Manetki	Shimano 105, 11-speed, Small Hands
Hamulce	Shimano 105 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors

---

Dźwignie hamulcowe	Shimano 105
Obręcze	Cannondale RD 2.0 Disc, double wall w/ eyelet, 28h
Piasty	(F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25c
Kierownica	Cannondale 3, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Stery	Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" (44-54 cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-62 cm)
Siodło	Prologo Kappa Dea RS
Sztyca	HollowGram 27 KNØT, Alloy, 2 bolt clamp, 330mm, 15mm offset
Łączność	Null
Extra	Null

# Geometria

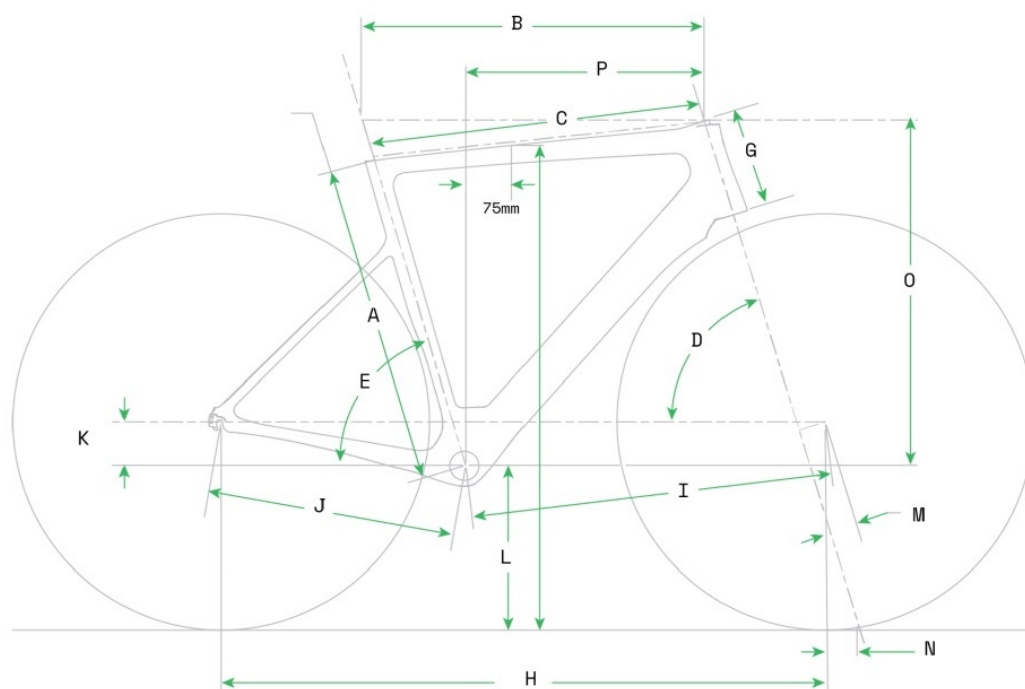

## SuperSix EVO

	44	48	51	54	56	58	60	62
A Seat Tube Length (cm)	40	43.8	47.7	51.5	53.6	55.8	57.9	60
B Top Tube Horizontal (cm)	51.2	52	52.8	54.6	56.2	57.8	59.4	61.1
C Top Tube Actual (cm)	NA							
D Head Tube Angle	70.9°	71.2°	71.2°	71.2°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
E Seat Tube Angle Effective	74.3°	74.3°	74.3°	73.7°	73.3°	72.9°	72.5°	72.1°
F Standover (cm)	69.8	72.6	75.6	78.8	80.8	83.1	85.0	87.0
G Head Tube Length (cm)	9.9	11.4	13	15.3	16.4	18.8	20.9	23
H Wheelbase (cm)	97.9	98.5	99.4	100.8	99.2	100.5	101.6	102.8
I Front Center (cm)	58.2	58.8	59.7	61.1	59.5	60.7	61.8	63
J Chain Stay Length (cm)	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9
L Bottom Bracket Height (cm)	26.8	26.8	26.8	27.1	27.1	27.3	27.3	27.3
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5
N Trail (cm)	6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
O Stack (cm)	50.4	51.9	53.4	55.4	57.4	59.4	61.4	63.4
P Reach (cm)	37	37.4	37.8	38.4	39	39.5	40	40.6



---



**%** **PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:: 44**