

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-liv-intrigue-advanced-pro-29-2-w-100-gotowy-p-6897.html>



Rower górski Giant Liv Intrigue Advanced Pro 29 2 w 100% gotowy

Cena	16 950,00 zł
Cena poprzednia	18 790,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Liv Intrigue Advanced Pro 2 2021 został stworzony dla osób, które oczekują wyczynowego, szybkiego roweru, który poradzi sobie z wymagającymi podjazdami i wymagającymi zjazdami.

Giant Liv Intrigue Pro 2 2021 jest wyposażony w bezdętkowy zestaw kół, widelec o skoku 140 mm i tylny amortyzator o skoku 125 mm. Posiada ramę z kompozytu węglowego klasy Advanced z geometrią dostosowaną do potrzeb kobiet oraz ustawieniem amortyzatorów zaprojektowanym specjalnie przez kobiety, spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowniczek.

Główne korzyści:

- Karbonowa rama Advanced,
- Zawieszenie Maestro,
- Pełna grupa SRAM NX Eagle,
- Napęd 1x12,
- Mocne hamulce hydrauliczne,
- Koła 29" z systemem Tubeless,
- Opony Maxxis Tubeless,
- Niska waga.

Dane techniczne:

Rozmiary

Kolor

Rama

Widelec

Tylny amortyzator

Kierownica

Wspornik kierownicy

Wspornik siodła

Siodło

Pedały

Manetki

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Hamulce

Dzwignie hamulca

S, M, L

Ciemny opal

Kompozyt węglowy Advanced - przedni i tylny trójkąt ramy, zawieszenie Maestro 125mm, flip chip

RockShox Pike Select, 140mm, Boost, 15x110 Maxle

SMorskith, tapered, 42mm offset, custom tuned for Liv

RockShox Deluxe Select+ [185/50], RT, custom tuned for Liv

Giant Contact TR35, 780x35

Giant Contact SL 35

Giant Contact Switch, regulowana, 30.9

Liv Sylvia SL

N/A

SRAM NX Eagle, 1x12

N/A

SRAM NX Eagle

Shimano MT520


Shimano MT501

Kaseta / Wolnobieg
 Łańcuch
 Mechanizm korbowy
 Srodek suportu
 Obřeczce
 Piasty
 Szprychy
 Opony

SRAM NX Eagle, 11x50
 SRAM NX Eagle
 TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 30t
 SRAM DUB, press fit
 Giant TRX-2 29
 Giant TRX-2 29
 Giant TRX-2 29
 [P] Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 3C Max Terra, EXO, TR,
 tubeless [T] Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max Terra, EXO,
 TR, tubeless
 Zestaw tubeless
 13,18 kg

Dodatki
 Waga

S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	181 cm

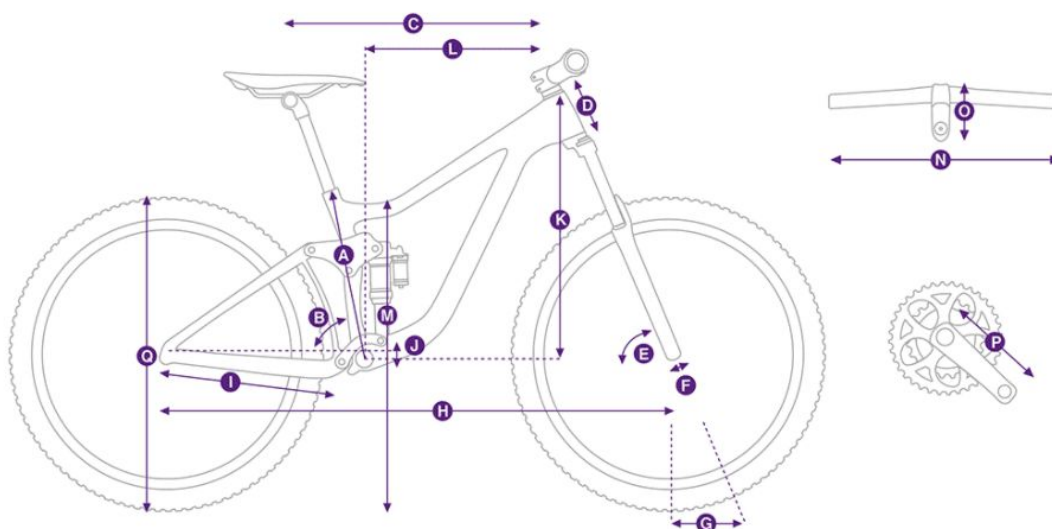

		S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	LOW HIGH 425	LOW HIGH 435	LOW HIGH 460
B	KĄT PODSIODŁOWY	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°	77,0° 77,8°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	558 557	574 573	599 597
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	105	110	125
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44
G	TRAIL (mm)	122 117	122 117	122 117
H	BAZA KÓŁ (mm)	1160 1160	1177 1176	1205 1204
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438 435	438 435	438 435
J	OBNIZENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	40 30	40 30	40 30
K	STACK (mm)	620 614	625 618	639 632
L	REACH (mm)	415 424	430 438	451 460
M	PRZEKROK (mm)	742 751	732 741	751 759
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	760	760	780
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA	170	170	175

		S	M	L
Q	KORBY (mm) ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja